


RADIK HYGIENE

Radiateurs panneaux pour des locaux où il existe des critères sévères en matière d'hygiène et de propreté, avec la face avant lisse et raccordement latéral

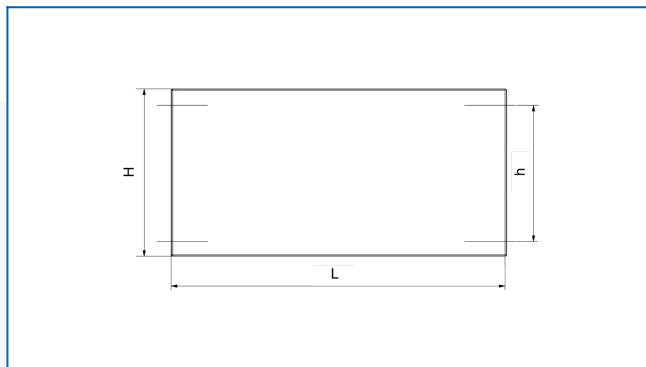

Filtres entrés

Puissance thermique: $t_1: 75\text{ °C}$ | $t_2: 65\text{ °C}$ | $t_i: 20\text{ °C}$ | $\Delta t: 50\text{ °C}$

